

智能门锁猫眼

快速操作指南

快速配置

步骤1 下载安装APP、注册账号

- 1.扫描右方二维码下载“小峰管家”APP或在手机应用市场搜索下载“小峰管家”APP。
- 2.打开“小峰管家”APP,注册账号(支持本机号码一键登录和第三方微信登录)。



步骤2 网络配置

- 1.轻按门锁屏幕下方“OK”键,进入菜单界面,选择“猫眼恢复出厂”(图1)
- 2.将手机连上您的WiFi网络。
- 3.打开“小峰管家”APP,注册账号并登录,按照手机系统版本选择对应介绍操作。

安卓12系统以下

- 01.登录成功后,在APP主界面点击右上角“+”添加设备(图2)。
- 02.点击“仅在使用中允许”开启定位信息权限(图3)。

图2

图3



- 03.点击“开启”,再点击“允许”,开启手机蓝牙权限(图4、图5)。

图4

图5



- 04.等待搜索发现待添加的设备,点击“确定”(图6)(若超过5分钟未发现待添加设备,请将门锁再次恢复出厂设置,再重新配网)。
- 05.根据APP界面引导进行网络配置,配置完成后,门锁显示在设备列表界面,点击即可打开实时预览视频(图7)。

图6

图7



安卓12系统及以上

- 01.登录成功后,在APP主界面点击右上角“+”添加设备(图2)。
- 02.点击“开启”,再点击“允许”,开启“连接附近的设备”权限(图8、图9)。

图8

图9



- 03.点击“开启”开启手机蓝牙权限(图10)。
- 04.等待搜索发现待添加的设备,点击确定(图11)(若超过5分钟未发现待添加设备,请将门锁再次恢复出厂设置,再重新配网)。

图10


图11



- 05.选择“仅在使用该应用时允许”开启位置信息权限(图12)。
- 06.根据APP界面引导进行网络配置,配置完成后,门锁显示在设备列表界面,点击即可打开实时预览视频(图13)。

图12

图13

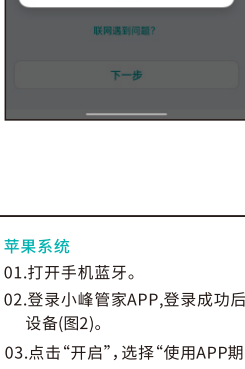


苹果系统

- 01.打开手机蓝牙。
- 02.登录小峰管家APP,登录成功后,在APP主界面点击右上角“+”添加设备(图2)。
- 03.点击“开启”,选择“使用APP期间”开启位置信息权限(图14、图15)。

图14

图15

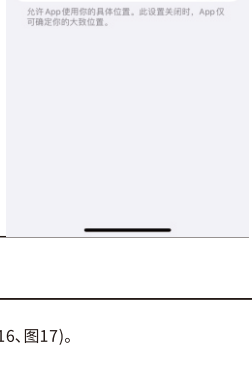

- 04.点击“开启”,开启“蓝牙”权限(图16、图17)。

图16

图17



- 05.点击“开启”,开启“本地网络”权限(图18、图19)。

图18


图19



- 04.等待搜索发现待添加的设备,点击“确定”(图20)(若超过5分钟未发现待添加设备,请将门锁再次恢复出厂设置,再重新配网)。
- 05.根据APP界面引导进行网络配置,配置完成后,门锁显示在设备列表界面,点击即可打开实时预览视频(图21)。

图20

图21

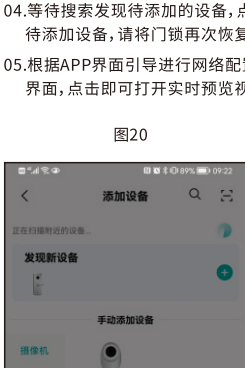

步骤3 开通云服务

开通云服务步骤:点击设备列表界面“云服务”图标(图22),依照APP界面引导即可了解并开通云存储和云电话服务,多种套餐可选。

图22



常见问题

Q: 门锁如何存储录像?

A: 云存储,录像云端存储,偷不走,砸不坏,安全可靠。可在APP客户端底部云服务开通并了解详情。

Q: 云电话服务是什么服务?

A: 开通云电话后,关联手机号码,访客到访,按下门铃,会以电话的方式通知您,让您不再错过每一位访客,不在家也能实时对话沟通,还支持呼叫备用联系电话号码。

Q: 门锁连接不上或使用中异常离线怎么处理?

A: 1.检查门锁电池是否有电和路由器网络是否正常。
2.将门锁恢复出厂设置,然后按照说明书重新添加设备。

Q: 是否支持5G路由器?

A: 如果您使用的5G路由器,5G和2.4G是采用的是同一个连接热点(即SSID是同一个),可以直接连接。如果5G和2.4G不是同一个连接热点(即SSID是不同的,一般2.4G的SSID是XXXX-2.4G,5G的SSID是XXXX-5G),请将手机的WIFI连接路由器的XXXX-2.4G的热点后再进行摄像机配置。

特别声明

- 产品请以实物为准,说明书仅供参考。
- APP和产品设备固件会不定期更新,如有升级请自行在线升级,恕不另行通知,说明书仅供参考。
- 说明书可能包含技术上不准确的地方或与产品功能不相符的或印刷错误的地方,请以本公司最终解释为准。

产品保修卡

产品名称	型号		
购买渠道	购买日期		
账号ID	经销商		
订单编号			
故障原因			
姓名	联系电话		
联系地址			

保修期限:一年,本保修卡适用于您购买的本公司系列产品。